




FIG. VR132-A (Aço Carbono)  
 FIG. VR132-L (Latão)  
 FIG. VR132-X (Aço Inox 316)

CLASSE DE PRESSÃO	
Aço Carbono / Aço Inox	300 lbs
Latão	150 lbs

- Válvula de Retenção de disco, tipo união, para montagem em tubulações roscadas.
- Pode ser fornecida com anel de vedação em borracha (nitrílica, EPDM ou viton) ou com teflon.
- Vedação metal-metal com acabamento lapidado proporcionando vedação estanque.
- Pode ser instalada em qualquer posição.
- Conexão: Rosca (NPT ou BSP) ou para solda (SW).

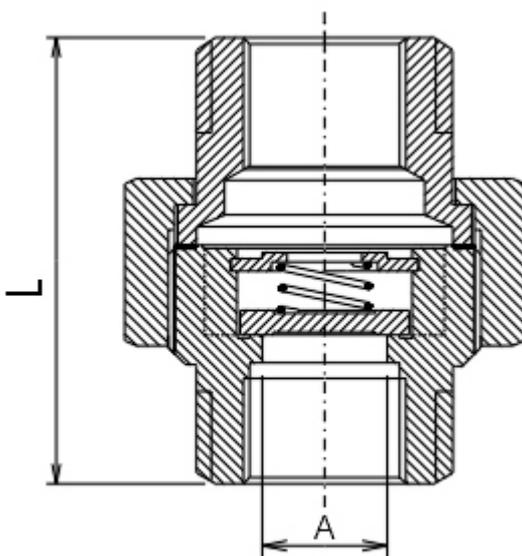

DIMENSÕES		
NOMINAL	L	A
3/8"	60	15
1/2"	60	15
3/4"	72	20
1"	85	25
1.1/4"	95	32
1.1/2"	95	40
2"	100	50