


DIMENSÕES DOS VISORES

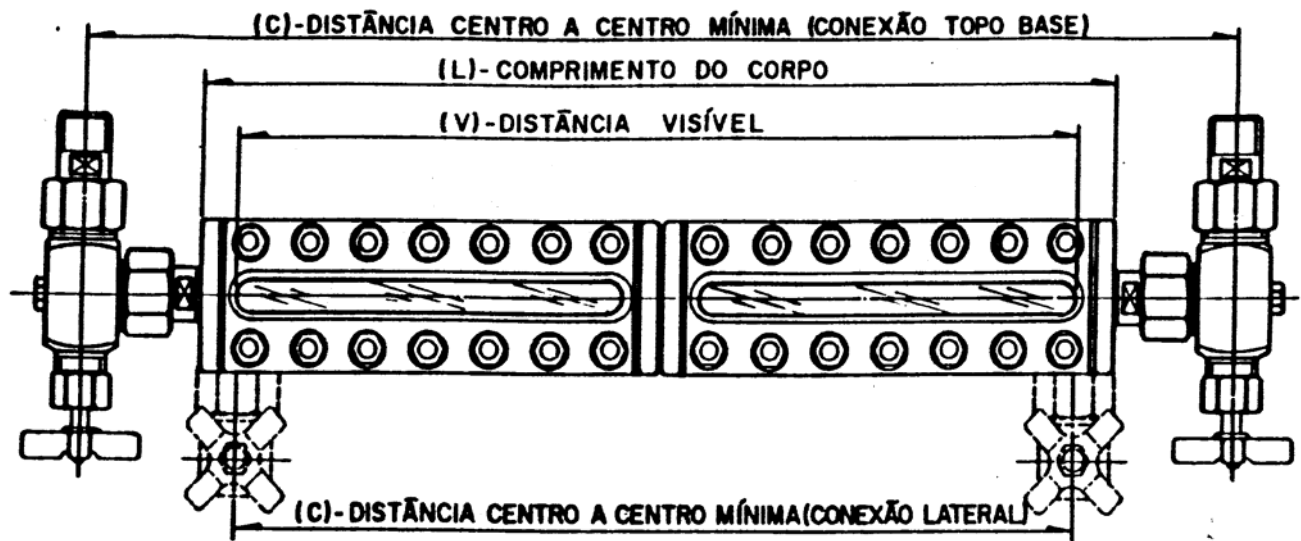

Nº de Seções	Nº do Vidro	V Distancia Visível	L Comprimento do corpo	(C) - DISTÂNCIA CENTRO A CENTRO MÍNIMA					
				Válvula angular Fig. VR165 conexão topo-base		Válvula Off-Set Fig. VR170 conexão topo-base		Válvula Fig. VR165 Válvula Fig. VR170 conexão lateral	
				Tipo Pestana	Tipo Fêmea	Tipo Pestana	Tipo Fêmea	1/2"	3/4"
1	1	95	133	261	245	273	233	126	142
1	2	121	159	287	271	299	259	152	168
1	3	146	184	312	296	324	284	177	193
1	4	171	209	337	321	349	309	202	218
1	5	200	238	366	350	378	338	231	247
1	6	232	270	398	382	410	370	263	279
1	7	260	298	426	410	436	398	291	307
1	8	302	340	468	452	480	440	333	349
1	9	321	359	487	471	499	459	352	368
2	3	330	368	496	480	508	468	361	377
2	4	380	418	546	530	558	518	411	427
2	5	438	476	604	588	616	576	469	485
2	6	502	540	668	652	680	640	533	549
2	7	558	596	724	708	736	696	589	605
2	8	642	680	808	792	820	780	673	689
2	9	680	718	846	830	858	818	711	727
3	6	772	810	938	922	950	910	803	819
3	7	856	894	1022	1006	1034	994	887	903
3	8	982	1020	1148	1132	1160	1120	1013	1029
3	9	1039	1077	1205	1189	1217	1177	1070	1086
4	7	1154	1192	1320	1304	1332	1292	1185	1201
4	8	1322	1360	1488	1472	1500	1460	1353	1369
4	9	1398	1436	1564	1548	1576	1536	1429	1445
5	7	1452	1490	1618	1602	1630	1590	1483	1499
5	8	1662	1700	1828	1812	1840	1800	1693	1709
5	9	1757	1795	1923	1907	1935	1895	1788	1804