


FILTRO TIPO “Y” FLANGEADO – 150 LBS



FIG. VR288-FN

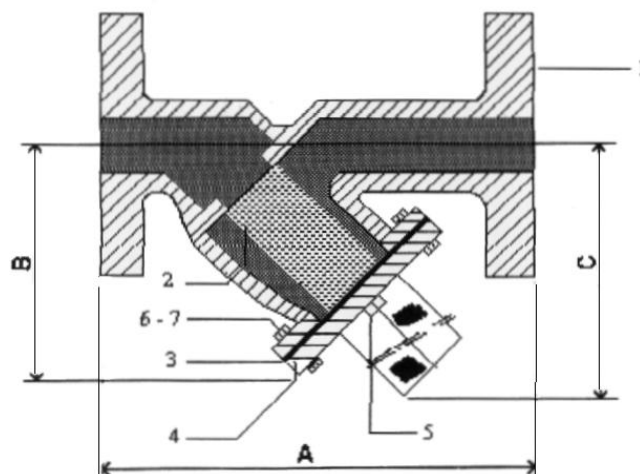

Dimensões em (mm)

DN Ø	A	B	C	Furação Tela
1/2"	130	80	150	0,8
3/4"	145	95	170	0,8
1"	160	110	190	0,8
1.1/4"	180	135	210	0,8
1.1/2"	195	140	235	0,8
2"	230	170	283	0,8
2.1/2"	290	210	360	1,2
3"	310	230	405	1,2
4"	350	260	460	1,2
5"	400	300	558	1,2
6"	480	340	610	1,2
8"	600	430	750	1,2
10"	750	625	1025	1,2
12"	870	665	1215	1,2

ITEM	DESC.	MATERIAL
1	Corpo	Ferro Nodular ASTM A 536 GR 65.45.12
2	Tela	Aço Inox AISI 304
3	Guarnição	Amianto
4	Tampa	Ferro Nodular ASTM A 536 GR 65.45.12
5	Bujão	Ferro Fundido ASTM A 126
6	Porca	Aço Carbono
7	Prisioneiro	Aço Carbono

- **FLANGES:**

Conforme normas ANSI, ABNT.

- **PRESSÕES DE TRABALHO:**

Conforme norma ASME/ANSI B 16.5.

- **TELA:**

Sob consulta, os filtros podem ser fornecidos com outras aberturas ou revestidas com diversas malhas.