


FILTRO TIPO "Y" FLANGEADO – 150 LBS



FIG. VR289

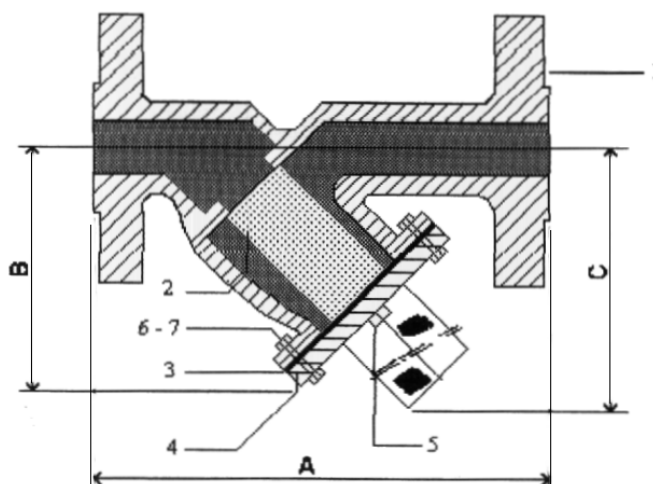

Dimensões em (mm)

DN Ø	A	B	C	Furação Tela
1/2"	130	80	150	0,8
3/4"	145	95	170	0,8
1"	160	110	210	0,8
1.1/4"	180	135	210	0,8
1.1/2"	195	140	235	0,8
2"	230	170	283	0,8
2.1/2"	290	210	360	1,2
3"	314	230	405	1,2
4"	354	260	460	1,2
5"	407	300	558	1,2
6"	491	340	610	1,2
8"	607	430	750	1,2
10"	750	625	1025	1,2
12"	870	665	1215	1,2

ITEM	DESC.	MATERIAL
1	Corpo	Aço Carbono ASTM A 216
2	Tela	Aço Inox AISI 304
3	Guarnição	Amianto
4	Tampa	Aço Carbono ASTM A 216
5	Bujão	Aço Carbono ASTM A 216
6	Porca	Aço Inox AISI 304
7	Prisioneiro	Aço Inox AISI 304

- **FLANGES:**

Conforme normas ANSI, ABNT.

- **PRESSÕES DE TRABALHO:**

Conforme norma ASME/ANSI B 16.5.

- **TELA:**

Sob consulta, os filtros podem ser fornecidos com outras abertura ou revestidas com diversas malhas