

VÁLVULAS GLOBO DE ABERTURA RÁPIDA


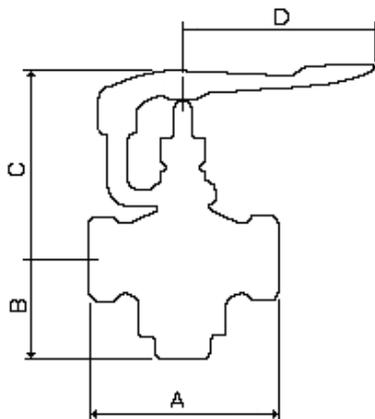


FIG. VR614

PRESSÃO DE SERVIÇO

Vapor Saturado (sem choque)	125 PSI (9 BAR)
Água, óleo ou gás (sem choque)	200 PSI (14 BAR)

- Válvula Globo de abertura rápida, em bronze.
- Extremidades com rosca BSP ou NPT.
- Tampa roscada internamente.

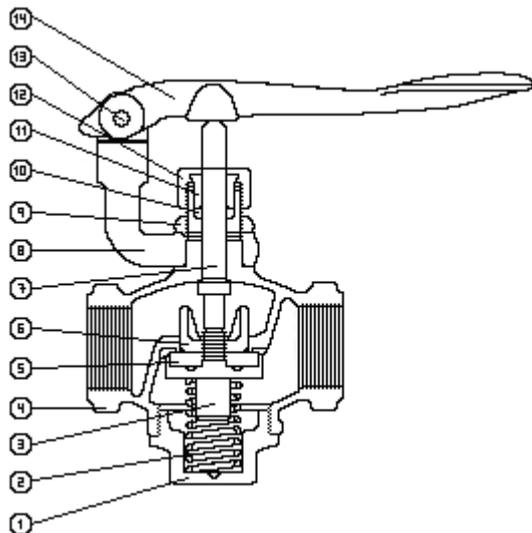

DIMENSÕES

DN	1/2"	3/4"	1"	1.1/2"
A	74	84	95	128
B	40	45	54	65
C	85	90	105	120
D	87	87	121	155
PESO	0,72	0,80	1,60	4,50

EXECUÇÃO NORMAL

N.º	DESCRIÇÃO	MATERIAIS
1	Tampa	Bronze ASTM B.62
2	Mola	Aço Inox AISI 302
3	Porta disco	Bronze ASTM B.62
4	Corpo	Bronze ASTM B.62
5	Disco	PTFE
6	Guia do disco	Bronze ASTM B.62
7	Pino	Latão ASTM B.124
8	Cavalete	Bronze ASTM B.62
9	Porca	Latão ASTM B.16
10	Gaxeta	PTFE
11	Preme gaxeta	Latão ASTM B.124
12	Porca gaxeta	Bronze ASTM B.62
13	Pino elástico	Aço
14	Alavanca	Bronze ASTM B.62