

# VISOR DE CONTROLE PARA VAPOR

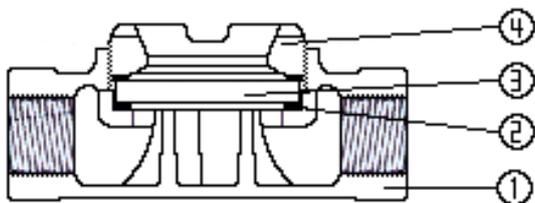


**FIG. VR88**


CONDIÇÕES DE TRABALHO	
Vapor condensado	50 PSI (3,5 BAR)
Líquidos até 60°C	100 PSI (7,0 BAR)

- Corpo em bronze e visor de vidro temperado de alta resistência.

- Para uso em linhas de vapor condensado.



POS.	DESCRIÇÃO	MATERIAIS
01	Corpo	Bronze ASTM B.62
02	Junta	Papelão hidráulico
03	Visor	Vidro temperado
04	Arruela de trava	Bronze ASTM B.62

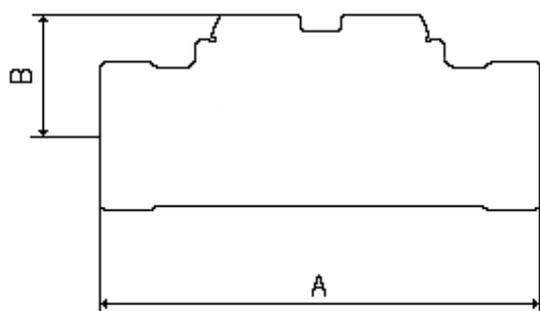

MEDIDA		PESO Kg	DIMENSÕES	
IN	DN		A	B
3/8"	10	0,40	85	24,5
1/2"	15	0,42	85	24,5
3/4"	20	0,60	98	29,0
1"	25	0,68	114	31,0
1.1/4"	32	1,08	130	36,5
1.1/2"	40	1,30	140	37,5
2"	50	2,05	155	47,0