
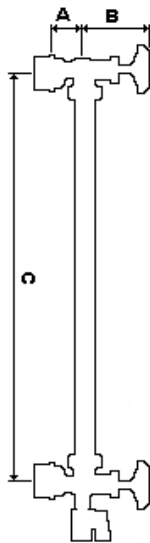


# INDICADOR DE NÍVEL PARA LÍQUIDOS



FIG. VR89

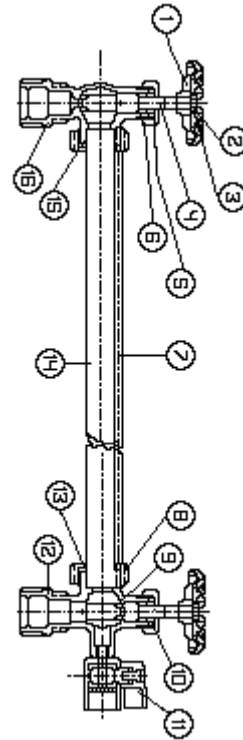

- Para uso em tanques, reservatórios, caldeiras, autoclaves e outras instalações similares.
- Vedação tipo agulha.
- Válvula de purga de 1/8 BSPT.
- Extremidade com rosca BSP ou NPT.

POS.	DESCRIÇÃO	MATERIAIS
01	Volante	Alumínio
02	Porca do Volante	Aço bi-cromatizado
03	Arruela de Identificação	Alumínio
04	Haste	Latão ASTM B.124
05	Gaxeta	PTFE
06	Arruela	Latão ASTM B.124
07	Vareta	Latão ASTM B.124
08	Porca de União	Bronze ASTM B.62
09	Cabeça de Vareta	Latão ASTM B.124
10	Porca da Gaxeta	Bronze ASTM B.62
11	Válvula de Esfera Mini	Latão Cromado
12	Corpo	Bronze ASTM B.62
13	Arruela	Latão ASTM B.124
14	Tubo	Vidro
15	Anel tipo O'Ring	Buna "N"
16	Corpo	Bronze ASTM B.62

MEDIDA		PESO	DIMENSÕES				
IN	DN	Kg	A	B(3)	C	D(1)	E(2)
1/2	15	0,78	32	64	406	5/32x420	16x370
3/4	20	0,84	32	64	406	5/32x420	16x370

- (1) ABERTO  
 (2) DIÂMETRO E COMPRIMENTO DAS VARETAS DE PROTEÇÃO.  
 (3) DIÂMETRO E COMPRIMENTO DO TUBO DE VIDRO (OPCIONAL).