

ACESSÓRIOS PARA VISORES DE NÍVEL



Fig. VR29

FIG. VR29 = VIDROS PLANOS

Vidros refletores com ranhuras ou vidros transparentes lisos.

| <u>DIMENSÕES (mm)</u> | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nº | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| C | 165 | 190 | 220 | 250 | 280 | 320 | 340 |
| L | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| E | 17 | 17 | 170 | 17 | 17 | 17 | 17 |




Fig. VR30

FIG. VR30 = TUBOS DE VIDRO “PYREX”

Para níveis de caldeiras, tanques e outros; com espessura da parede de 22,5 mm à 3 mm com diâmetro externos de Ø 5/8”.

| <u>PRESSÃO DE SERVIÇO</u> | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| COMPRIMENTO | VAPOR ATÉ 215°C | FLUIDOS ATÉ 65°C |
| ATÉ 300 mm | 20,6 BAR | 27,5 BAR |
| ATÉ 600 mm | 16,7 BAR | 21,6 BAR |
| ATÉ 1500 mm | – | 9,8 BAR |
| ATÉ 1800 mm | – | 6,9 BAR |

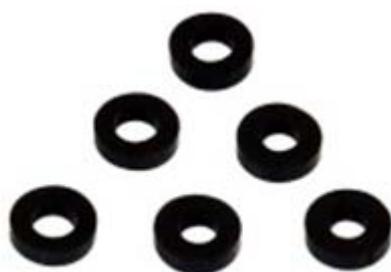


Fig. VR31

FIG. VR31 = ARRUELAS DE BORRACHA

Indicadas para o tubo de vidro figura VR30 com temperatura de serviço até 120°C.

| <u>DIMENSÕES</u> | | | |
|------------------|-----------|-----------|--------|
| DN | Ø EXTERNO | Ø INTERNO | ALTURA |
| 5/8” | 22,0 mm | 15,5 mm | 8,0 mm |