VÁLVULA AUTO-FECHAMENTO PARA SONDAGEM

BRONZE FUNDIDO CLASSE 150



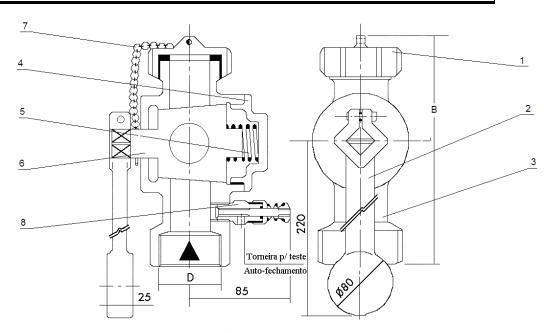


Fig. VR400

Padrão de fabricação:	Roscas de entrada – ABNT PB 14 (BSP) ou ANSI B 2.1 (NPT)
Teste hidrostático:	0,2 Bar
A pedido:	Torneira para teste auto- fechamento



Medidas em	Dimensões em mm		Dogo (lva)
polegadas	DN	В	Peso (kg)
1.1/2"	40	145	5,4
2"	50	175	5,8
2.1/2"	65	185	7,0
3"	80	185	8,0

N°	PEÇA	MATERIAL
1	Tampa	Bronze ASTM B.62
2	Alavanca	Ferro fundido
3	Corpo	Bronze ASTM B.62
4	Bujão	Bronze ASTM B.62
5	Mola	Aço temperado
6	Macho	Bronze ASTM B.62
7	Corrente	Latão ASTM B.124
8	Torneira para teste	Latão ASTM B.124